

**ADVANCED TECHNICAL INFORMATION**

**HIGHLIGHTS**

- Compact design.
- High reliability.
- Quick delivery time.
- Low cost.
- Ready to use.

**APPLICATIONS**

- Battery chargers
- Welding
- Power supplies



Photo non-contractual

| <b>GENERAL SPECIFICATIONS</b>                    |                               |
|--|-------------------------------|
| Nominal line to line input voltage ( $V_{RMS}$ ) | 400 V <sub>AC</sub> ±10%      |
| Repetitive peak reverse voltage ( $V_{RRM}$ )    | 1200 V <sub>P</sub>           |
| Maximum working current ( $I_{DC}$ ) (1)         | 590 A <sub>DC</sub> @ 45°C TA |
| Maximum nominal working current ( $I_{DC}$ ) (2) | 380 A <sub>DC</sub> @ 45°C TA |
| Cooling  | Natural air                   |

(1): The maximum continuous working current

(2): The maximum continuous working current without thermal protection activation

| <b>SEMICONDUCTOR SPECIFICATIONS</b>                          |  |
|--|--|
| Peak non-repetitive surge current ( $I_{TSM}$ ) @ $T_{JMAX}$ | 7000 A @ $T_P=10ms, T_{Jmax}$                |
| $I^2t$ capacity for fusing @ $T_{JMAX}$                      | 245 kA <sup>2</sup> s @ $T_P=10ms, T_{Jmax}$ |
| Maximum peak on-state voltage ( $V_{TM}$ )                   | 1,20 V @ $I_{TM}=800A, 25°C$                 |

| <b>PROTECTION</b>                    |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Peak voltage protection (VDR) (3)    | 460 V <sub>RMS</sub> varistor |
| Thermal protection (Thermostats) (3) | 110°C NC                      |

(3): Optional

| <b>TERMINAL SPECIFICATIONS</b>        |  |
|---------------------------------------|--|
| Input power terminals (AC terminals)  | (M8) 12 to 13 Nm                       |
| Output power terminals (DC terminals) | Cu 30x3 mm., 1xØ9 (M8) 12 to 13 Nm (1) |
| Thermal cut-off terminals             | 6,35 mm Fast-on                        |

| <b>ENVIRONMENT SPECIFICATIONS</b>                |                               |
|--|-------------------------------|
| Protection grade (EN-60529 / CEI529 / UNE-20324) | IP-00                         |
| Humidity max.                                    | 50% RH @ 35°C / 90% RH @ 20°C |
| Pollution degree                                 | III                           |
| Isolation  | 2500 V <sub>RMS</sub> / 1 min |

| <b>LOSSES</b>                                      |              |
|--|--------------|
| Power dissipation of semiconductors at full charge | Aprox. 635 W |

**RECTIFICADORES GUASCH, S.A.**

Ciutat de Granada, 80  
08005 BARCELONA  
SPAIN


Se reserva el derecho de cambiar los límites, las condiciones de prueba y dimensiones indicadas en esta hoja sin previo aviso. Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

Tel.: +34 93 309 88 91  
Fax.: +34 93 300 18 41  
e-mail: info@e-guasch.com  
www.e-guasch.com

| MECHANICAL SPECIFICATIONS |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Mounting position         | Perpendicular fins to the ground * |
| Storage temperature       | -25 to 80°C                        |
| Width                     | 270 mm                             |
| Depth                     | 250 mm                             |
| Height                    | 300 mm                             |
| Aprox. Weight             | 13,70 Kg.                          |

\* Providing free air circulation is guaranteed.

## DIMENSIONS

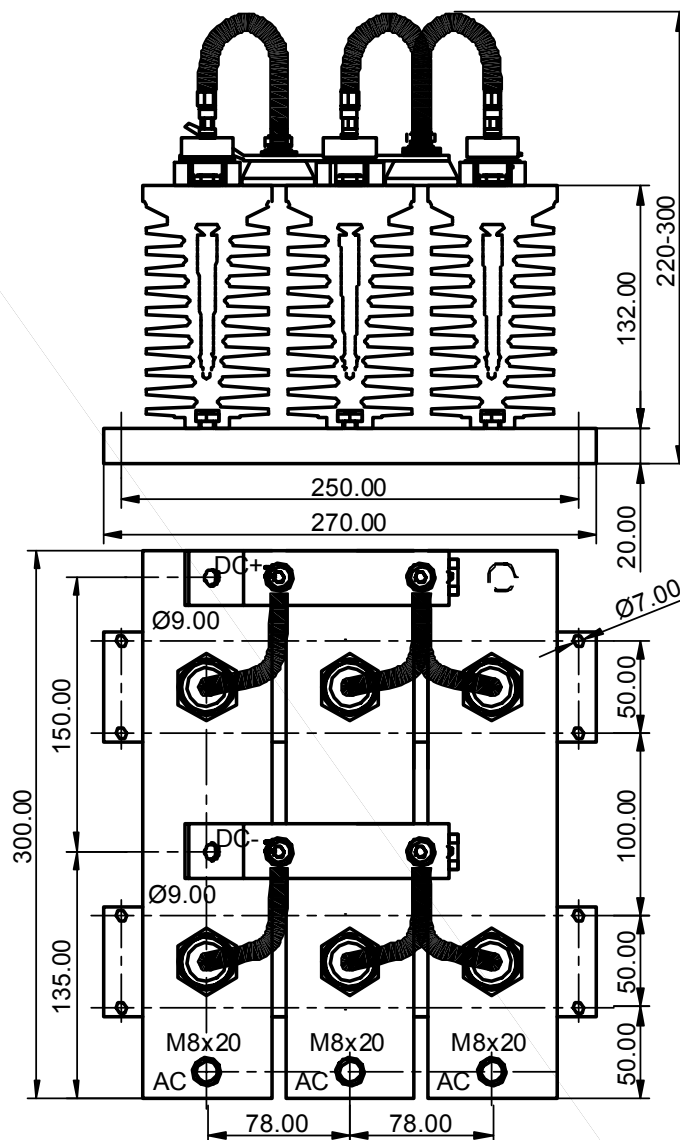

080929 Rev.:1




## RECTIFICADORES GUASCH, S.A.

Ciutat de Granada, 80  
08005 BARCELONA  
SPAIN

Se reserva el derecho de cambiar los límites, las condiciones de prueba y dimensiones indicadas en esta hoja sin previo aviso.  
Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

Tel.: +34 93 309 88 91  
Fax.: +34 93 300 18 41  
e-mail: info@e-guasch.com  
www.e-guasch.com

**GRAPHIC DATA**

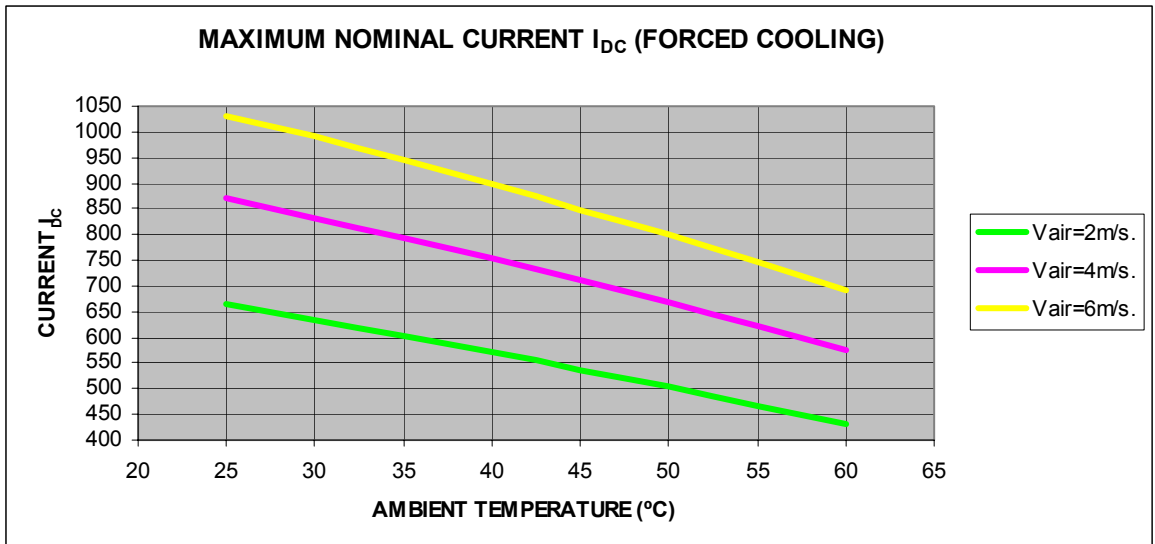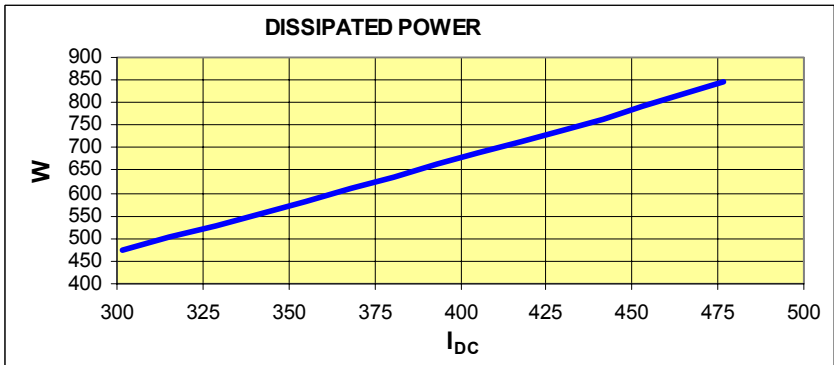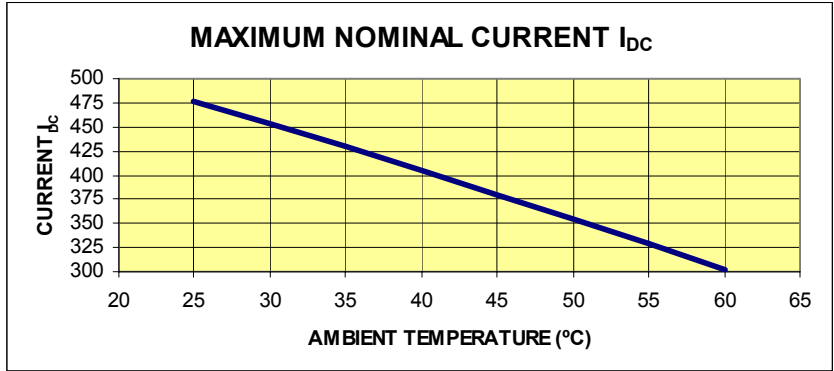

For oil immersion cooling ( $T_{OIL}=65^{\circ}C$ ),  $I_{DC}$  is similar to  $I_{DC}$  at 6m/s @ 35°C forced cooling.

080929 Rev.:1

**ANOTACIONES EN EL «DATASHEET» :**

RECTIFICADORES GUASCH, S.A. utiliza la siguiente anotación para identificar el estado del producto, en el lado izquierdo de la primera página:

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION:** El producto se encuentra en proceso de diseño y desarrollo. La información presenta los datos del producto pero algunas características pueden cambiar.

**ADVANCED TECHNICAL INFORMATION:** El producto se encuentra totalmente diseñado y las características se refieren a la fabricación en serie.

Sin anotación: Los parámetros del producto están fijados y se suministra de acuerdo con las especificaciones publicadas.

Los datos indicados en esta publicación corresponden a especificaciones de producto, queda excluida cualquier garantía expresa o implícita sobre sus propiedades o su aplicación, así como cualquier responsabilidad sobre daños directos o indirectos producidos por los materiales o resultantes de su aplicación. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones de los productos sin previo aviso. La información respecto a métodos de uso y aplicaciones se indica sólo como guía y no constituye garantía alguna de funcionamiento satisfactorio en un determinado equipo o aplicación. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación utilizando la información disponible y asegurarse de que la misma está actualizada.

Cualquier nombre de producto o marca usada en esta publicación corresponde a marcas depositadas, marcas registradas o nombres protegidos por sus respectivos propietarios.

**DATASHEET ANNOTATIONS:**

RECTIFICADORES GUASCH, S.A. annotate datasheets in the left corner of the front page, to indicate product status:

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION:** The product is in design and development. The datasheet represents the product as it is understood but details may change.

**ADVANCED TECHNICAL INFORMATION:** The product design is complete and final characterisation for volume production is well in hand.

No Annotation: The product parameters are fixed and the product is available to datasheet specification.

The technical data are to specify components, not to guarantee their properties. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding delivery or performance. The Company reserves the right to alter without prior notice the specification of any product. Information concerning possible methods of use is provided as a guide only and does not constitute any guarantee that such methods of use will be satisfactory in a specific piece of equipment. It is the user's responsibility to fully determine the performance and suitability of any equipment using such information and to ensure that any publication or data used is up to date.

All brand names and product names used in this publication are trademarks, registered trademarks or trade names of their respective owners.

**DATASHEET ANNOTATIONS:**

RECTIFICADORES GUASCH, S.A. Indiqué dans la notice technique a la part inferieur à gauche le suivant pour vous informer de la situation du produits

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION:** Le produit est dans la conception et le développement. La notice technique représente le produit comme il a été conçu mais les détails peuvent changer.

**ADVANCED TECHNICAL INFORMATION:** La conception de produit est fini et la notice technique est comme il a été conçu pour la fabrication.

Sans annotation: La notice technique indique que le produit est selon la même

Les donnes indiqués dans la notice technique sont conformément aux spécifications des composants, sont exclues toutes autres conditions ou garanties exprimées ou implicites concernant la qualité et le bon fonctionnement des matériels, ainsi que toute responsabilité pour les dommages causés directement ou indirectement par les matériels ou résultant de leur utilisation. Nous nous reservons la possibilite de changement sans notification. L'information à propos des méthodes possibles d'usage est fournie comme un guide conformément aux spécifications et instructions et ne constitue pas garantie que telles méthodes d'usage sera satisfaisant dans un morceau spécifique d'équipement. C'est la responsabilité de l'Acheteur déterminer l'exécution et l'aptitude du produit et s'assure qu'il a la derriere actualisation de la notice technique.

Des noms de marque et produit utilisés dans cette publication sont enregistrées et propriété de leurs propriétaires respectifs.

© RECTIFICADORES GUASCH, S.A.

DOCUMENTACION TECNICA, THECNICAL DOCUMENTATION, DOCUMENTATION TECHNIQUE  
PRODUCIDO EN ESPAÑA, PRODUCED IN SPAIN, PRODUIT EN ESPAGNA  
PROHIBIDA SU VENTA, NOT FOR SALE, PAS A VENDRE

**Your Needs, Our Solutions**

**RECTIFICADORES GUASCH, S.A.**

Ciutat de Granada, 80  
08005 BARCELONA  
SPAIN

Se reserva el derecho de cambiar los límites, las condiciones de prueba y dimensiones indicadas en esta hoja sin previo aviso.  
Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

Tel.: +34 93 309 88 91  
Fax.: +34 93 300 18 41  
e-mail: [info@e-guasch.com](mailto:info@e-guasch.com)  
[www.e-guasch.com](http://www.e-guasch.com)

080929 Rev:1