

RG14072

Radiador especialmente diseñado para el montaje de módulos de potencia estándar y componentes diversos.

Peso: 11.147 Kgrs./metro.
Perímetro: 1853 mm.
Sección: 4128 mm².

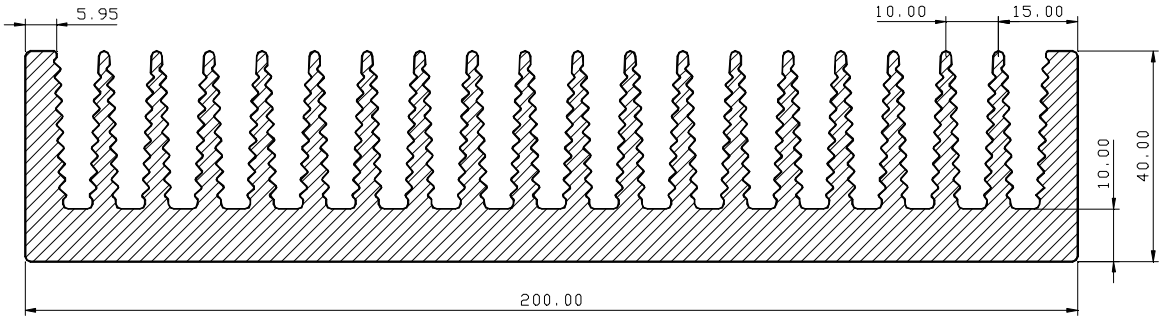

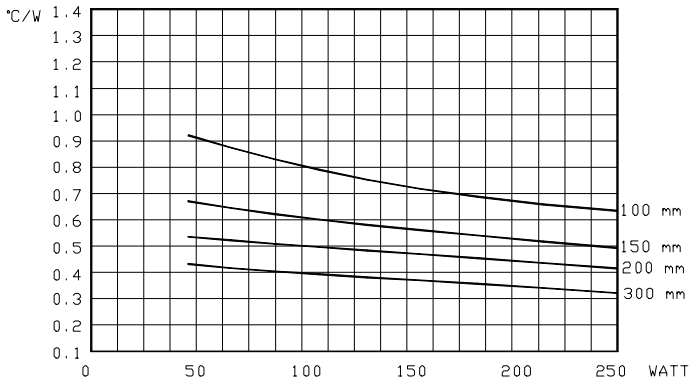

ANOTACIONES DE USUARIO, EQUIVALENCIAS.			
FABRICANTE	REFERENCIA	FABRICANTE	REFERENCIA

RG14072/ST

Radiador RG14072 con mecanizados y acabados estándar para su aplicación directa. Las dimensiones (longitud L) normalizadas son de 100, 150, 200 y 300 mm.

Las opciones de suministro son: N (anodizado negro), R (superficie fresada).

Resistencia térmica (valores prácticos)

RG14072/100N : 0.80 ºC/W.	RG14072/100 : 0.31 ºC/W.	(Ventilación forzada con una velocidad de 6 m/s.)
RG14072/150N : 0.56 ºC/W.	RG14072/150 : 0.21 ºC/W.	
RG14072/200N : 0.48 ºC/W.	RG14072/200 : 0.18 ºC/W.	
RG14072/300N : 0.39 ºC/W.	RG14072/300 : 0.145 ºC/W.	

Relación de referencias estándar:

RG14072/100, RG14072/100R, RG14072/100N, RG14072/100NR.
RG14072/150, RG14072/150R, RG14072/150N, RG14072/150NR.
RG14072/200, RG14072/200R, RG14072/200N, RG14072/200NR.
RG14072/300, RG14072/300R, RG14072/300N, RG14072/300NR.