
MONTAJES / ASSEMBLIES

PRESS-FIT



Montajes con diodos press-fit disipados por placas de aluminio, rectificadores en cualquier circuito e intensidad sólo limitada por el espacio disponible.
Modelos estandar en stock y fabricación bajo pedido.
Tensión estándar de los diodos 400V_{RRM} (para 125V_{RMS} máximo), ejecuciones especiales con diodos de 1000 V_{RRM}.

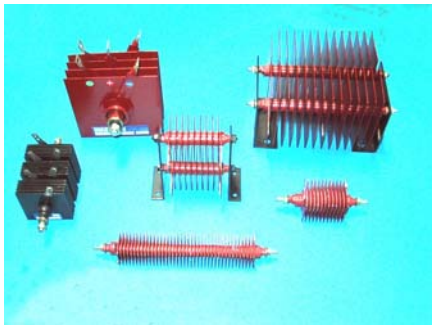



SELENIO

Rectificadores y supresores de selenio, en cualquier circuito, para aplicaciones críticas o sustitución de modelos antiguos.
Fabricación bajo pedido, plazos de entrega habitualmente reducidos.

SERIE CC

Rectificadores compactos (modulos rectificadores sobre disipador) monofásicos y trifásicos para uso general.
Refrigeración natural.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

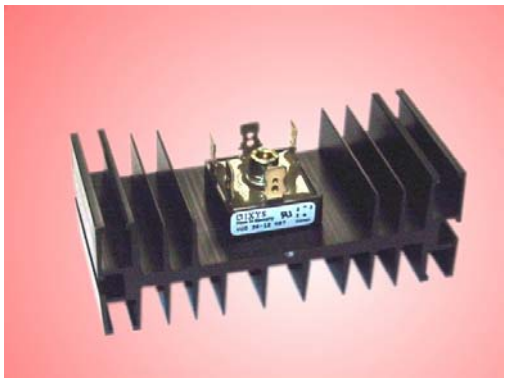

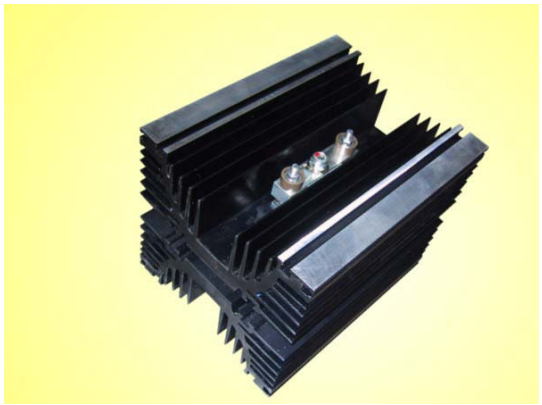


SERIE HP


Conjuntos de semiconductor press-pack (disco) y disipadores de aluminio.
Diodos o tiristores.
Para refrigeración natural o forzada.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

SERIE HW

Conjuntos de semiconductor press-pack (disco) y disipadores para refrigeracion liquida (agua).
Diodos o tiristores.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

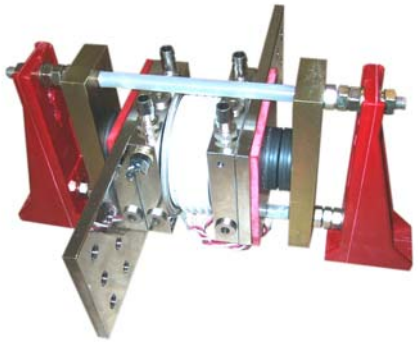

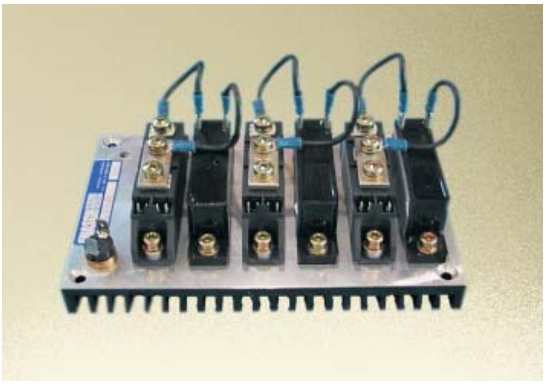



SERIE MC

Combinación de módulos de potencia diodo-diodo, diodo-tiristor y tiristor-tiristor sobre disipadores estandar de aluminio.
Todas las configuraciones habituales de rectificador, control AC.
Para refrigeración natural o forzada

SERIE MF

Montajes con módulos de potencia monofásicos y trifásicos para control AC y rectificación. Tipos estandarizados, optimizados y tipificados, para refrigeración natural o forzada, incluyendo protecciones (termostato, fusibles,RCs...)
Serie estándar con numerosos modelos para entrega inmediata.

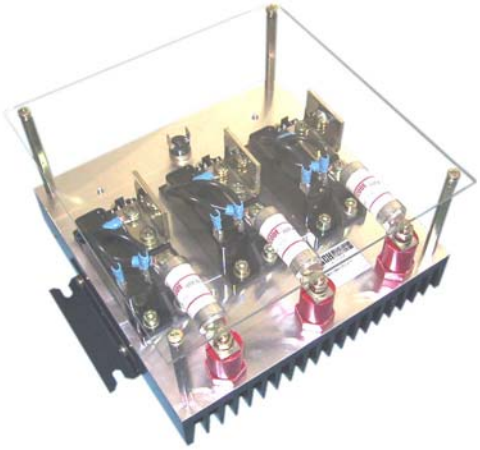

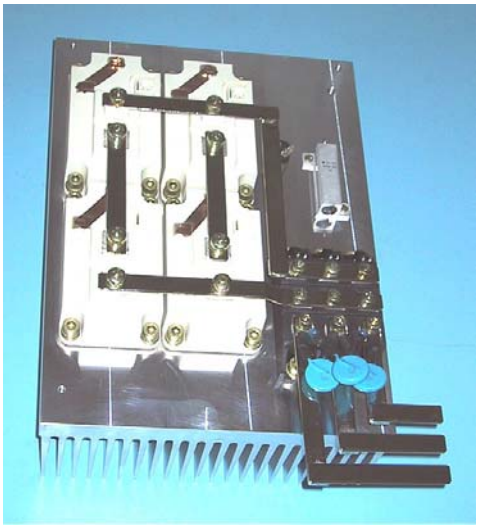


SERIE MT

Montajes con módulos IGBT. Fabricación a medida y diseño en colaboración con el cliente.

Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

SERIE PR

Rectificadores con semiconductores press-pack refrigerados con placas de aluminio.

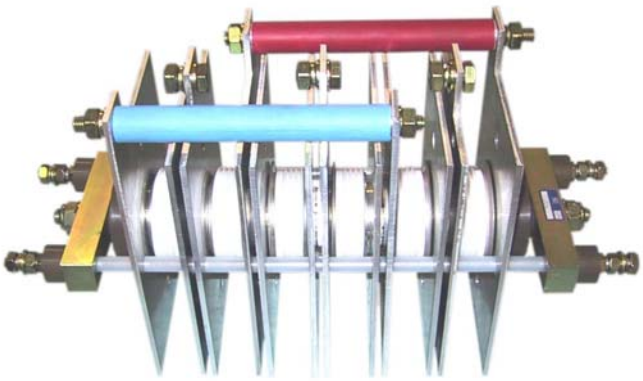



SERIE RA

Rectificadores con semiconductores de rosca (diodos y tiristores) sobre disipadores de aluminio.

SERIE RP

Montajes completos con semiconductores press-pack (diodos y tiristores) refrigerados con disipadores de aluminio.






SERIE RR

Montaje de conjuntos diodo de rosca-disipador para su aplicación modular en la construcción de rectificadores.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

SERIE SC

Grupos de tiristores press-pack en antiparalelo refrigerados por agua.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

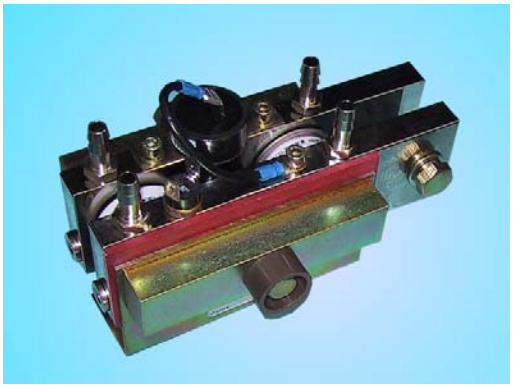





SERIE SM

Grupos de tiristores en antiparalelo (modulos) refrigerados por agua.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

SERIE SW

Conjuntos de semiconductores (diodos o tiristores) refrigerados por agua para aplicaciones de gran potencia.Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

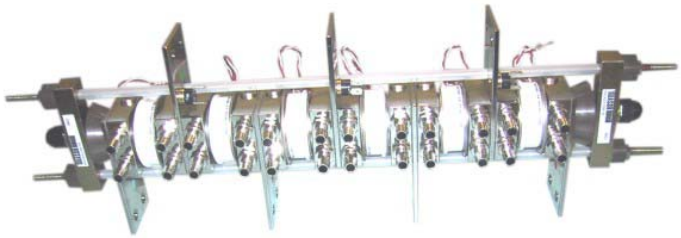

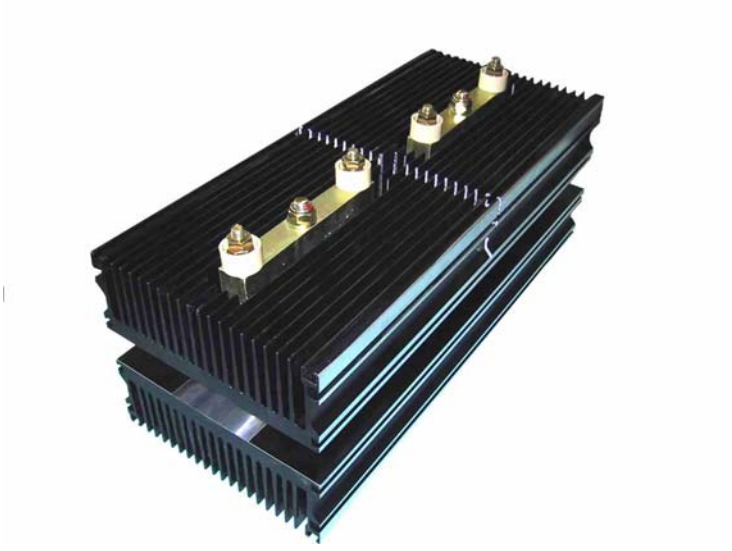


SERIE TK

Montajes de tiristores en antiparalelo con disipadores de aluminio, para refrigeración natural y forzada, utilización típica en controles AC y rectificadores inversores de polaridad.
Serie estándar fabricada bajo pedido con un plazo de entrega reducido.

Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.

SERIE TM

Montajes modulares tipo rack para corrientes bajas (hasta unos 900A), refrigeración natural y forzada.

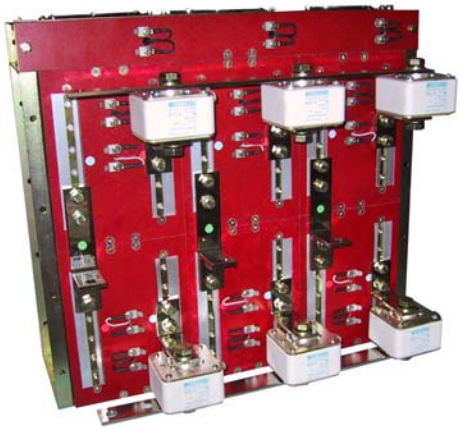



SERIE TQ

Montajes modulares tipo rack para corrientes medias (hasta unos 3000A), refrigeración natural y forzada.

DEFINICION DE PLAZOS.

Plazo de entrega reducido: entre 1 y 4 semanas, según producto.
Productos bajo pedido o con diseño: plazos de 2 a 12 semanas, según producto.

Los plazos estan supeditados, en los casos de rotura de stock, a los plazos de entrega de los semiconductores.

Reserves the right to change limits, test conditions and dimensions given in this data sheet at any time without previous notice.