
Bases Modulares Industriales

PMF

Bases portafusibles modulares seccionables para fusibles cilíndricos. Fijación sobre rail DIN/EN. Modelos unipolares, unipolar+neutro en un solo módulo o multipolares. Versiones con indicador luminoso de fusión y con microrruptor para ser utilizadas con cartuchos fusibles con percutor (con detección solo de fusión o fusión, precorte y presencia de fusible). Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios de unión. Realizadas en materiales plásticos autoextinguibles con contactos de cobre plateados. Certificaciones UL y CSA.

BASES MODULARES INDUSTRIALES **PMF**

TAMAÑO	POLOS	MODULOS 17,5 mm	REFERENCIA **SIN** indicador	REFERENCIA **CON** indicador	I_n (A)	U (V)	Unid./CAJA
 **8x31**	I	1	**480020**	**480020 I**	25	400	12/192
	N	1	**480032 N**	–	32	690	12/192
	I + N	1	**480125**	**480125 I**	25	400	12/96
	I + N	2	**480120**	**480120 I**	25	400	6/96
	2	2	**480220**	**480220 I**	25	400	6/96
	3	3	**480320**	**480320 I**	25	400	4/64
	3 + N	3	**480325**	**480325 I**	25	400	4/64
	3 + N	4	**480420**	**480420 I**	25	400	3/48
	4	4	**480520**	**480520 I**	25	400	3/48
 **10x38**	I	1	**480032**	**480032 I**	32	690	12/192
	N	1	**480032 N**	–	32	690	12/192
	I + N	1	**480135**	**480135 I**	32	690	12/96
	I + N	2	**480132**	**480132 I**	32	690	6/96
	2	2	**480232**	**480232 I**	32	690	6/96
	3	3	**480332**	**480332 I**	32	690	4/64
	3 + N	3	**480335**	**480335 I**	32	690	4/64
	3 + N	4	**480432**	**480432 I**	32	690	3/64
	4	4	**480532**	**480532 I**	32	690	3/48
 **14x51**	I	1,5	**480050**	**480050 I**	50	690	6/90
	N	1,5	**480050 N**	–	50	690	6/90
	I + N	3	**480150**	**480150 I**	50	690	3/45
	2	3	**480250**	**480250 I**	50	690	3/45
	3	4,5	**480350**	**480350 I**	50	690	2/30
	3 + N	6	**480450**	**480450 I**	50	690	1/20
	4	6	**480550**	**480550 I**	50	690	1/20
 **22x58**	I	2	**450125**		125*	690	6/36
	N	2	**450125 N**		125*	690	6/36
	I + N	4	**451125**		125*	690	3/18
	2	4	**452125**		125*	690	3/18
	3	6	**453125**		125*	690	2/12
	3 + N	8	**454125**		125*	690	1/6
	4	8	**455125**		125*	690	1/6

(*) 125A uso intermitente (*100A uso continuo*)

NORMAS IEC 60269-1 · IEC 60269-2 · IEC 60269-2-1 · EN 60269-1 · EN 60269-2 · IEC 60947-3 · EN 60947-3


Características técnicas pág. 29
Montaje Bases PMF pág. 30
Dimensiones págs. 31 y 32
Utilización de los fusibles Rapidplus en bases modulares pág. 205

PROPIEDADES			BASES PORTAFUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES						
			PMF 8x31	PMF 10x38	PMCC	PMF 14x51	PMF 22x58	PMC 8x31	PMC 10x38
MATERIALES	CARCASA		POLIESTER TERMOPLASTICO 30% F. V.					POLIESTER TERMOPLASTICO 30% F. V.	
	TIRADOR		POLIESTER TERMOPLASTICO 30% F. V.				TERMOESTABLE	POLIESTER TERMOPLASTICO 30% F. V.	
	GRADO DE INFLAMABILIDAD "UL94"		V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm	V0 - 1,5 mm
	TEMPERATURA MAXIMA DE USO		110 - 120 °C	110 - 120 °C	110 - 120 °C	110 - 120 °C	110 - 120 °C	110 - 120 °C	110 - 120 °C
	CONTACTOS		COBRE PLATEADO					COBRE PLATEADO	
ELECTRICAS	INTENSIDAD MAX. EN FUNCION DE U (V)	400 V	25 A	32 A	30 A (600 V)	50 A	125 A	25 A	32 A
		500 V	–	25 A		40 A	100 A	–	25 A
		690 V	–	–		25 A	80 A	–	–
	COEFICIENTE DE REDUCCION EN FUNCION DE LA TEMPERATURA	20 °C	1	1	1	1	1	1	1
		30 °C	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
		40 °C	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		50 °C	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	COEFICIENTE DE REDUCCION EN FUNCION DEL Nº DE POLOS	1 - 3	1	1	1	1	1	1	1
		4 - 6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		7 - 9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		> 10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	POTENCIA DISIPABLE MAXIMA		3 W	3 W	3 W	5 W	9,5 W	3 W	3 W
	CATEGORIA DE EMPLEO		AC-22B 400V	AC-22B 500V AC-21B 690 V	AC-22B 500V AC-21B 690 V	AC-22B 500V AC-21B 690 V	AC-21B 690 V	AC-20	AC-20
	GRADO DE PROTECCION		IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20	IP-20
USO	CAPACIDAD DE EMBORNADO MAX.		1 x 16 mm² FLEXIBLE 1 x 25 mm² RIGIDO			1 x 25 mm² FLEXIBLE 1 x 35 mm² RIGIDO	1 x 50 mm²	1 x 10 mm² FLEXIBLE 1 x 16 mm² RIGIDO	1 x 10 mm² FLEXIBLE 1 x 16 mm² RIGIDO
			1 x 10 mm² FLEXIBLE (1P+N 1M) 1 x 16 mm² RIGIDO (1P+N 1M)						
	FIJACION	RAIL DIN / EN	●	●	●	●	●	●	●
		TORNILLO	–	–	–	●	●	–	–
	PAR DE APRIETE MAX.		2,5 Nm 2 Nm (1P+N 1M)	2,5 Nm 2 Nm (1P+N 1M)	2,5 Nm	3 Nm	4 Nm	2 Nm	2 Nm
	INDICADOR DE FUSION LUMINOSO		120/400V AC	120/690V AC 24V DC	120/690V AC 24V DC	230/690V AC	230/690V AC	–	–
	CON MICRORRUPTOR 5A-250V	FUSION	–	–	–	●	–	–	–
		PRECORTE PRESENCIA FUSION	–	–	–	●	●	–	–
	UNION MULTIPOLAR MEDIANTE ACCESORIOS		●	●	●	●	–	●	●

NORMAS IEC 60269-1 · IEC 60269-2 · IEC 60269-2-1 · EN 60269-1 · EN 60269-2


Fusibles y Bases Cilíndricos Industriales [CARACTERISTICAS TECNICAS]

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES **gG | aM**

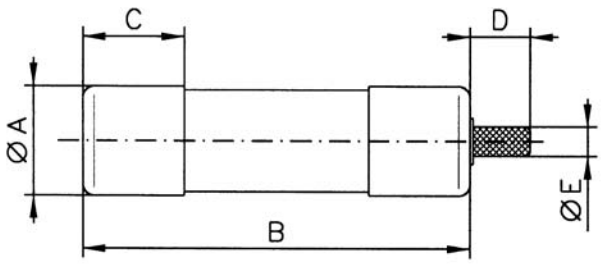


TAMAÑO	A	B	C	D	E
8,5x31,5	8,5	31,5	6,3	–	–
10,3x38	10,3	38	10	–	–
14,3x51	14,3	51	13	8	4
22,2x58	22,2	58	16	8	4

BASES **PMF/CC 8x31|10x38**

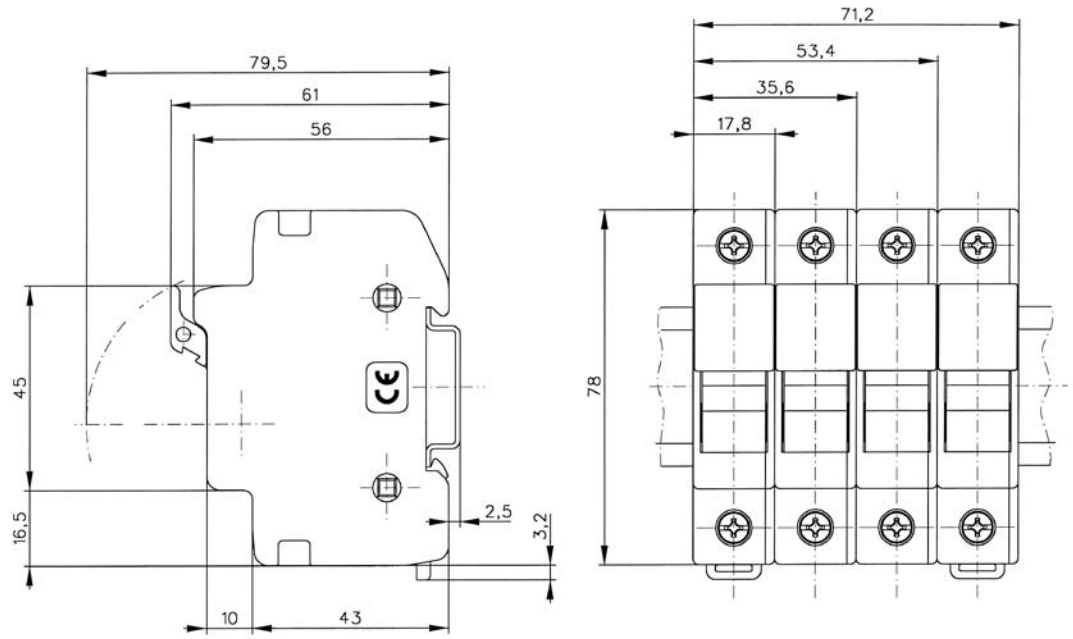


NORMAS IEC 60269-1 · IEC 60269-2 · IEC 60269-2-1 · EN 60269-1 · EN 60269-2

BASES **PMF 14x51**

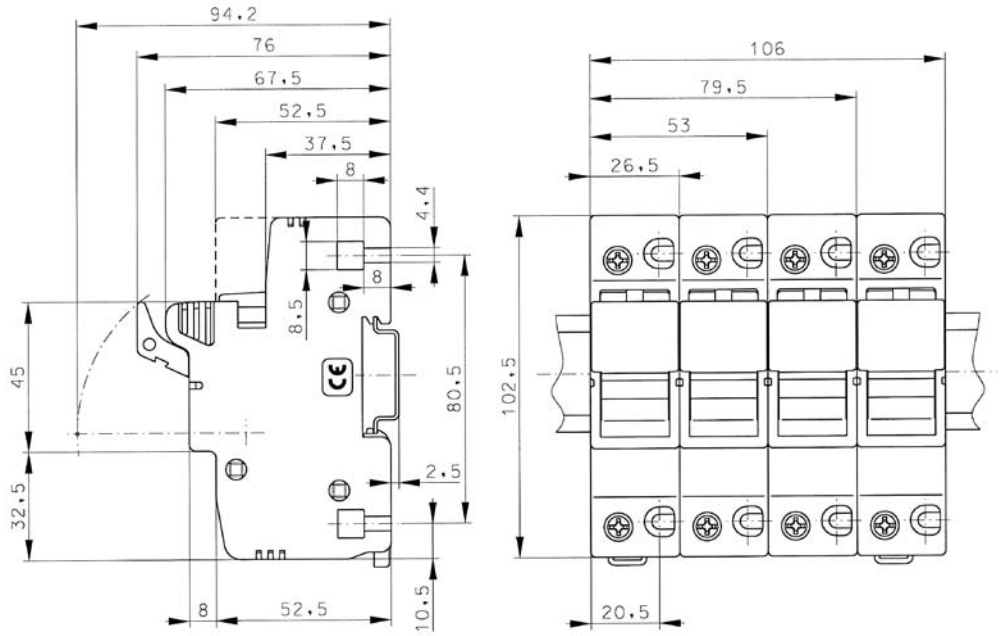

BASES **PMF 22x58**

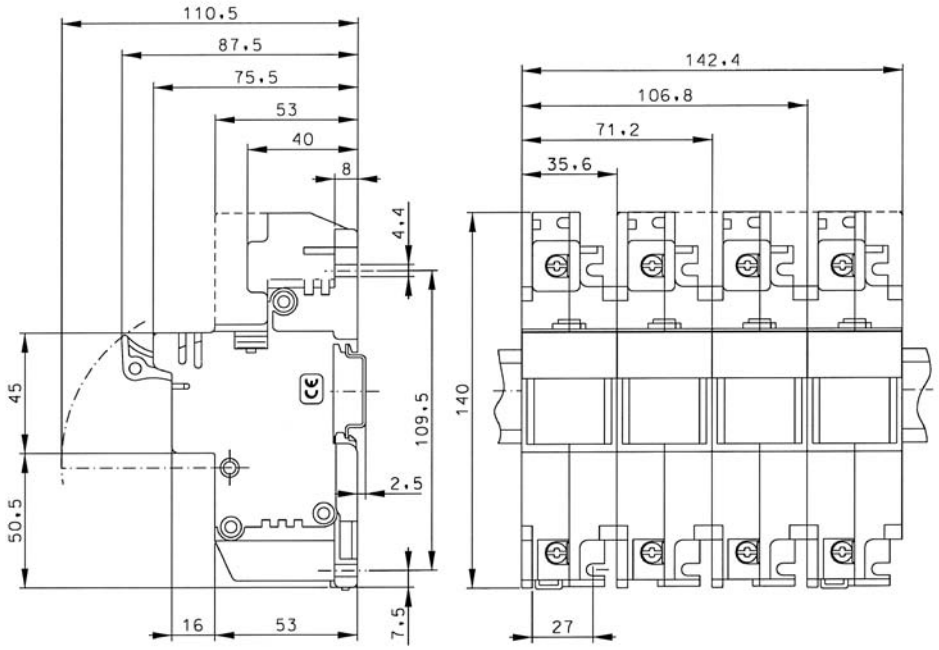

NORMAS IEC 60269-1 · IEC 60269-2 · IEC 60269-2-1 · EN 60269-1 · EN 60269-2